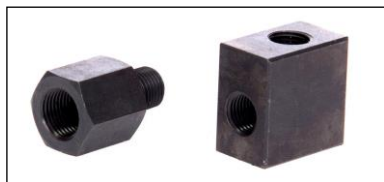









Adaptory UHP



Adaptory przeznaczone do łączenia szybkozłączy z przewodami termoplastycznymi i innymi elementami układów hydraulicznych UHP (pompy, siłowniki, narzędzia zasilane hydraulicznie, itd.). Wykonane są ze stali węglowej z czarną powłoką antykorozyjną (Nitreg-ONC). Ciśnienie robocze wynosi 700 bar (przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 4:1) lub 1000 bar (przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 2,8:1).









rysunek	indeks	gwint A		gwint B		długość L [mm]	rozmiar klucza D [mm]
		typ i rozmiar	uszczelnienie	typ i rozmiar	uszczelnienie		
	EU-RC14	GZ 1/4" NPT	na gwincie	-	-	10,5	-
	EU-RC38	GZ 3/8" NPT	na gwincie	-	-	10,5	-
	EU-RS14	GW 1/4" NPT	na gwincie	GW 1/4" NPT	na gwincie	32	19
	EU-RS52	GW 1/4" NPT	na gwincie	GW 3/8" NPT	na gwincie	34	24
	EU-RS38	GW 3/8" NPT	na gwincie	GW 3/8" NPT	na gwincie	34	24
	EU-RN14	GZ 1/4" NPT	na gwincie	GZ 1/4" NPT	na gwincie	39	17
	EU-RN52	GZ 3/8" NPT	na gwincie	GZ 1/4" NPT	na gwincie	41	17
	EU-RN38	GZ 3/8" NPT	na gwincie	GZ 3/8" NPT	na gwincie	41	17
	EU-RN381	GZ 3/8" NPT	na gwincie	GZ 3/8" NPT	na gwincie	70	17
	EU-RN382	GZ 3/8" NPT	na gwincie	GZ 3/8" NPT	na gwincie	120	17
	EU-RR23	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	GW 3/8" NPT	na gwincie	41	24
	EU-RR24	GZ 1/4" NPT	na gwincie	GW 3/8" NPT	na gwincie	40	24
	EU-RR52	GZ 3/8" NPT	na gwincie	GW 1/4" NPT	na gwincie	40	19
	EU-RR02	GZ 1/2" BSP	*	GW 1/4" NPT	na gwincie	40	22
	EU-RR26	GZ 1/4" NPT	na gwincie	GW 1/2" BSP	*	40	30
	EU-RR501	GZ 3/8" NPT	na gwincie	GW 1/2" BSP	*	40	30
	EU-RE14	GW 1/4" NPT (x2)	na gwincie	-	-	35	-
	EU-RE38	GW 3/8" NPT (x2)	na gwincie	-	-	40	-
	EU-RT14	GW 1/4" NPT (x3)	na gwincie	-	-	40	-
	EU-RT38	GW 3/8" NPT (x3)	na gwincie	-	-	45	-
	EU-RX14	GW 1/4" NPT (x4)	na gwincie	-	-	45	-
	EU-RX38	GW 3/8" NPT (x4)	na gwincie	-	-	45	-

* - uszczelnienie na powierzchni płaskiej przy użyciu dodatkowej podkładki stalowej i o-ringa

Adaptory UHP



Adaptory przeznaczone do łączenia szybkozłączy z przewodami termoplastycznymi i innymi elementami układów hydraulicznych UHP (pompy, siłowniki, narzędzia zasilane hydraulicznie, itd.). Wykonane są ze stali węglowej z czarną powłoką antykorozyjną (Nitreg-ONC).







rysunek	indeks	gwint A		gwint B		długość L [mm]	rozmiar klucza D [mm]	ciśnienie robocze [bar]
		typ i rozmiar	uszczelnienie	typ i rozmiar	uszczelnienie			
	EU-RC15	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	-	-	28	22	2000
	EU-RC34	GZ 3/4"-16 UNF	stożek 60°	-	-	32	22	3000
	EU-RS15	GW 1/4" BSP	stożek 120°	GW 1/4" BSP	stożek 120°	40	19	2000
	EU-RS34	GW 3/4"-16 UNF	stożek 60°	GW 3/4"-16 UNF	stożek 60°	42	27	3000
	EU-RN15	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	46	22	2000
	EU-RN34	GZ 3/4"-16 UNF	stożek 60°	GZ 3/4"-16 UNF	stożek 60°	54	22	3000
	EU-RN49	GZ 3/4"-16 UNF	stożek 60°	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	50	22	3000
	EU-RN50	GZ 3/4"-16 UNF	stożek 60°	GZ M16x1,5	stożek 60°	50	22	3000
	EU-RN29	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	GZ 1/4" NPT	na gwincie	43	22	2000
	EU-RN53	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	GZ 3/8" NPT	na gwincie	45	22	2000
	EU-RN32	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	40	22	3000
	EU-RN33	GZ M16x1,5	stożek 60°	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	39	22	3000
	EU-RN28	GZ M16x1,5	stożek 60°	GZ 1/2" BSP	*	44	22	3000
	EU-RN51	GZ 3/4"-16 UNF	stożek 60°	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	44	22	3000
	EU-RN17	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	34	22	2000
	EU-RN31	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ 1/4" NPT	na gwincie	37	22	2000
	EU-RN55	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ 3/8" NPT	na gwincie	39	22	2000
	EU-RR49	GZ 3/4"-16 UNF	stożek 60°	GW 1/4" BSP	stożek 120°	42	22	2000
	EU-RE15	GW 1/4" BSP (x2)	stożek 120°	-	-	35	-	2000
	EU-RE34	GW 3/4"-16 UNF (x2)	stożek 60°	-	-	40	-	3000
	EU-RT15	GW 1/4" BSP (x3)	stożek 120°	-	-	45	-	2000
	EU-RT34	GW 3/4"-16 UNF (x3)	stożek 60°	-	-	45	-	3000
	EU-RX15	GW 1/4" BSP (x4)	stożek 120°	-	-	45	-	2000
	EU-RX34	GW 3/4"-16 UNF (x4)	stożek 60°	-	-	55	-	3000

* - uszczelnienie na powierzchni płaskiej przy użyciu dodatkowej podkładki stalowej i o-ringu

Adaptory UHP








Adaptory przeznaczone do łączenia szybkozłączy z przewodami termoplastycznymi i innymi elementami układów hydraulicznych UHP (pompy, siłowniki, narzędzia zasilane hydraulicznie, itd.). Wykonane są ze stali węglowej cynkowanej na czarno. Ciśnienie robocze podane w tabeli poniżej przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 2:1.

rysunek	indeks	gwint A		gwint B		długość L [mm]	rozmiar klucza D [mm]	ciśnienie robocze [bar]
		typ i rozmiar	uszczelnienie	typ i rozmiar	uszczelnienie			
	CJ-HP-199501622	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	31,5	21	2500
	CJ-HP-199501623	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ 1/4" NPT	na gwincie	32	21	1500
	CJ-HP-199501621	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ 1/4" BSPT	na gwincie	33	21	1500
	CJ-HP-199501603	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ 3/8" NPT	na gwincie	34	21	1500
	CJ-HP-199501604	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ 3/8" BSPT	na gwincie	35	21	1500
	CJ-HP-199501602	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	39	21	2500
	CJ-HP-199500028	GZ M14x1,5	stożek 60°	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	37,5	17	2500
	CJ-HP-199500029	GZ 9/16"-18 UNF	stożek 60°	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	37,5	17	2500
	CJ-HP-199501605	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ 9/16"-18 UNF	stożek 60°	37	17	2500
	CJ-HP-199501606	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ 3/4"-16 UNF	stożek 60°	42	21	2500
	CJ-HP-199501607	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ M16x1,5	stożek 60°	37	19	2500
	CJ-HP-199501608	GZ 1/4" BSP	stożek 60°	GZ M22x1,5	stożek 60°	48	27	2500
	CJ-HP-199501614	GZ 9/16"-18 UNF	stożek 60°	GZ M16x1,5	stożek 60°	38,2	19	3000
	CJ-HP-199501601	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	45	17	3000
	CJ-HP-199501404	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	GZ 3/8" NPT	na gwincie	40	19	1500

Adaptory UHP



Adaptory przeznaczone do łączenia szybkozłączy z przewodami termoplastycznymi i innymi elementami układów hydraulicznych UHP (pompy, siłowniki, narzędzia zasilane hydraulicznie, itd.). Wykonane są ze stali węglowej cynkowanej na czarno. Ciśnienie robocze podane w tabeli poniżej przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 2:1.

rysunek	indeks	gwint A		gwint B		długość L [mm]	rozmiar klucza D [mm]	ciśnienie robocze [bar]
		typ i rozmiar	uszczelnienie	typ i rozmiar	uszczelnienie			
	CJ-HP-199501611	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	GZ 3/4"-16 UNF	stożek 60°	48,5	21	3000
	CJ-HP-199501610	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	GZ M16x1,5	stożek 60°	44	22	3000
	CJ-HP-199501609	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	GZ M22x1,5	stożek 60°	54,5	27	3000
	CJ-HP-199500022	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	GZ 9/16"-18 UNF	stożek 60°	43,5	17	3000
	CJ-HP-199501613	GZ 9/16"-18 UNF	stożek 60°	GZ M16x1,5	stożek 60°	44,2	19	3000
	CJ-HP-199501612	GZ M16x1,5	stożek 60°	GZ M16x1,5	stożek 60°	43	19	3000
	CJ-HP-199500016	-	-	GZ 1/8" BSP	uszczelka metalowo gumowa	22	-	1500**
	CJ-HP-199500015	-	-	GZ 1/4" BSP	uszczelka metalowo gumowa	26	-	1500
	CJ-HP-199501600	-	-	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	27	17	3000
	CJ-HP-199501650*	GW 1/4" BSP	stożek 120°	GZ 1/4" BSP	stożek 120°	50,5	22	1500






* - adaptor z funkcją obrotową

** - dla adaptora CJ-HP-199500016, współczynnik bezpieczeństwa wynosi 1,73:1

Bloki przyłączeniowe UHP



Bloki przyłączeniowe umożliwiają budowę bardziej złożonych układów hydraulicznych UHP (podłączenie wielu przewodów termoplastycznych do jednej pompy, podłączenie manometru, itp.). Wykonane są ze stali węglowej cynkowanej na czarno. Ciśnienie robocze podane w tabeli poniżej przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 2:1.

rysunek	indeks	gwint A		gwint B		długość L [mm]	ciśnienie robocze [bar]**
		typ i rozmiar	uszczelnienie	typ i rozmiar	uszczelnienie		
	CJ-HP-199501680*	GW 1/4" BSP (x4)	stożek 120°	-	-	50	3000
	CJ-HP-199501681	GW 1/4" BSP (x2)	stożek 120°	GW 1/2" BSP	przyłącze manometryczne	99	2000
	CJ-HP-199501682	GW 1/4" BSP (x3)	stożek 120°	-	-	99	3000
	CJ-HP-199501683	GW 1/4" BSP (x5)	stożek 120°	-	-	99	3000
	CJ-HP-199501684	GW 1/4" BSP (x2)	stożek 120°	-	-	50	3000

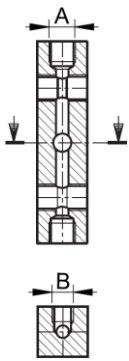


* - blok dostarczany dodatkowo z jednym adaptorem CJ-HP-199501600

** - w przypadku uszczelniania za pomocą uszczelnień metalowo – gumowych, maksymalne ciśnienie robocze bloków wynosi 1000 bar

Bloki i listwy przyłączeniowe UHP



Bloki i listwy przyłączeniowe umożliwiają budowę bardziej złożonych układów hydraulicznych UHP (podłączenie wielu przewodów termoplastycznych do jednej pompy, podłączenie manometru, itp.). Wykonane są ze stali węglowej z czarną powłoką antykorozyjną (Nitreg-ONC). Ciśnienie robocze wynosi 700 bar (przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 4:1) lub 1000 bar (przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 2,8:1).

rysunek	indeks	gwint A		gwint B		długość L [mm]
		typ i rozmiar	uszczelnienie	typ i rozmiar	uszczelnienie	
	EU-RB386	GW 3/8" NPT (x6)	na gwincie	GW 1/4" NPT	na gwincie	130
	EU-RM387	GW 3/8" NPT (x7)	na gwincie	GW 1/4" NPT	na gwincie	260
	EU-RM389	GW 3/8" NPT (x9)	na gwincie	GW 1/4" NPT	na gwincie	400
	EU-RK383	GW 3/8" NPT (x3)	na gwincie	GW 1/4" NPT	na gwincie	45
	EU-RK385	GW 3/8" NPT (x5)	na gwincie	GW 1/4" NPT	na gwincie	55
	EU-RK387	GW 3/8" NPT (x7)	na gwincie	GW 1/4" NPT	na gwincie	65